

Calibrador digital ABS AOS

Pulgadas/métrico, **0"-12"**, pulgar derecho, **sin salida.**





Descripción

Este calibre digimatic le permite tomar medidas confiables y le ofrece los siguientes beneficios:

- Codificador de tipo de inducción AOS (Advanced Onsite Sensor) utilizado en pinzas ABS de primera línea a prueba de refrigerante
- Gracias a la adopción del codificador ABS de tipo de inducción electromagnética, esta pinza se puede utilizar sin preocuparse por la contaminación en la cara de la escala durante la medición. La señal de detección no se ve afectada por la suciedad (agua, aceite, etc.) en la superficie de una báscula.
- El control deslizante proporciona un funcionamiento suave, estable y cómodo.
- Altura del carácter: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm)
- La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere configuración de origen después del encendido y no tiene límite para la velocidad de respuesta.

Características

Depth bar:	flat
Data output:	Yes
Mass:	350 g
Digital step:	0.0005"/0,01 mm
Max. response speed:	Unlimited
Battery life:	Appr. 5 years under normal use
ORIGIN (ABS-Zero):	Yes
ON/OFF:	Yes
ZERO/ABS:	Yes
Low voltage alarm:	Yes

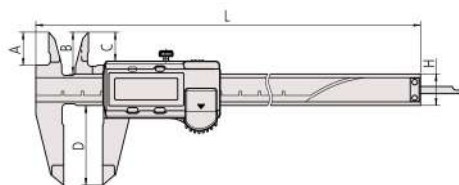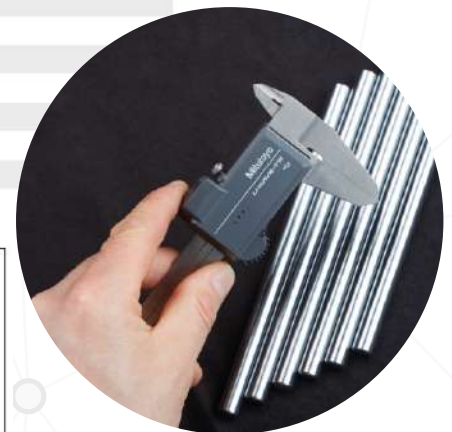

Measuring Range	A	B	C	D	H	L
0-100	16,5	21	14,5	40	16	182
0-150						233
0-200	20	24,5	18	50		290

Unit: mm
Depth of outer jaws = 3,5 mm
Depth of main scale = 3,5 mm