




Calibrador ABS digital a prueba de refrigerante IP67

In Met, 0"-8", Pulgar. Rodillo, ID OD Carb. Ja

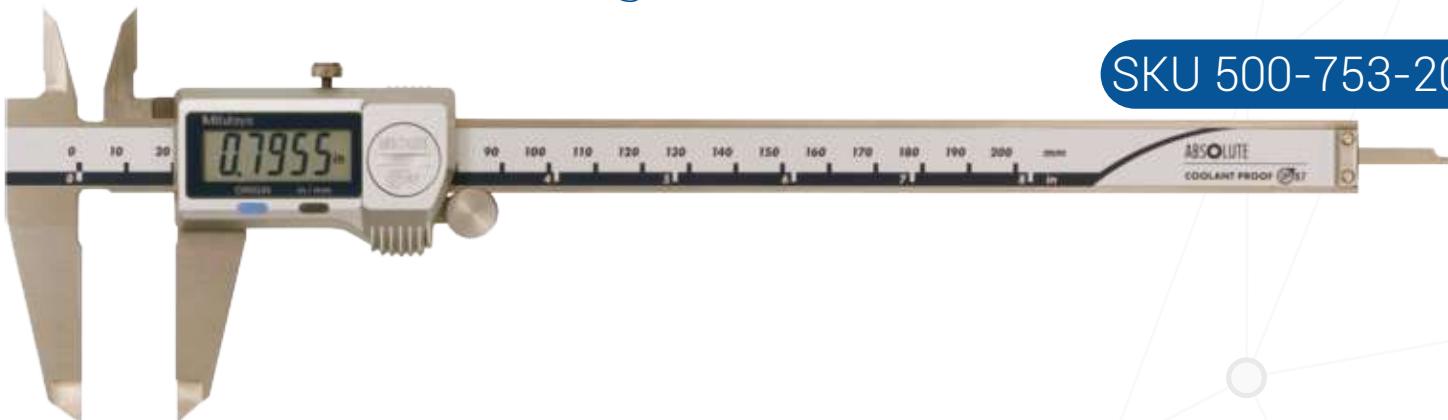

SKU 500-753-20


Descripción

Este calibre digimático ABSOLUTE IP67 permite mediciones confiables en una amplia gama de situaciones y le ofrece los siguientes beneficios:

- Excelente resistencia al agua y al polvo (nivel de protección IP67) que permite su uso en situaciones de mecanizado que incluyen salpicaduras de líquido refrigerante
- Es a prueba de polvo, cumple con EN60529 y resiste la inmersión temporal completa en agua sin sufrir daños.
- Duración de la batería extraordinariamente larga
- La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere configuración de origen después del encendido y no tiene límite para la velocidad de respuesta.

Características

Depth bar:	flat
Data output:	No
Mass:	194 g
Max. response speed:	Unlimited
Battery life:	approx. 5 years under normal use
ORIGIN (ABS-Zero):	Yes
Auto Power OFF: after 20 min. non use:	Yes
Low voltage alarm:	Yes

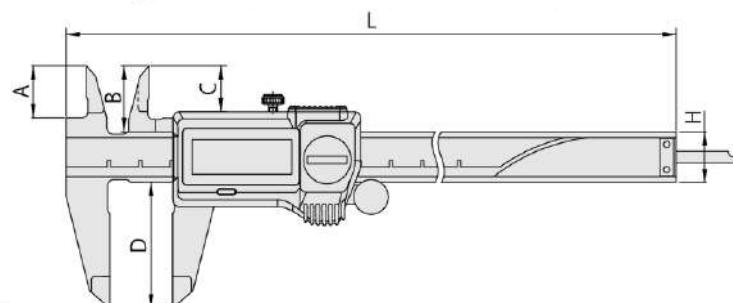

L: 290 mm
A: 20 mm
B: 24.5 mm
C: 18.1 mm
D: 50 mm
H: 16 mm

ABSOLUTE® Calibradores

