

Llaves de impacto de 1", 1-1/2"

Descripción

General:

Tamaño de la entrada de aire: 1/2" NPT
Tamaño de manguera recomendado: 1/2" (30 mm)
Rendimiento nominal a una presión de aire de 90 psi (6,2 bar)

Características:

Mango en D
Gatillo interior y exterior
Carcasa de yunque de acero

Rendimiento:

Par de trabajo: 1.200 ft lb (1630 Nm) - 2.500 ft lb (3390 Nm)
Tamaño de accionamiento: 1" (25 mm) - 1-1/2" (38 mm)
Capacidad de los pernos: 1-1/4" (32 mm) - 2" (50 mm)

Equipo estándar:


Lista de piezas
Manual de seguridad y de instrucciones
Asa de soporte (modelos con mango en D)



IW100HAI-8H



IW1000MP-8H

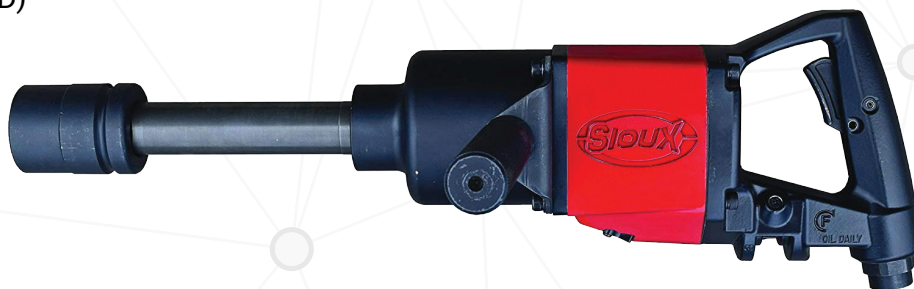

IW1000MP-8H5

Especificaciones

No. de modelo	Drive Size		Maximum Working Torque		Maximum Torque		Blows per minute	Bolt Cap Grade 5		Free Speed	Weight		Length		Side to center		Socket Retainer Style	AVG Air Consumption	
	in	mm	ft lb	Nm	ft lb	Nm		in	mm	rpm	lb	kg	in	mm	in	mm		cfm	l/s
D-Handle - Inside Trigger																			
IW1000MP-8H	1	25	1200	1630	1700	2300	825	1-1/4	32	6500	18,2	8,3	14,8	376	1,85	47	Hole/Ring	34	16
IW1000MP-8H5	1	25	1200	1630	1700	2300	825	1-1/4	32	6500	19,7	8,9	19,3	490	1,85	47	Hole/Ring	34	16
IW100HAI-8H	1	25	1600	2170	2000	2710	850	1-3/8	35	5000	22	10	12,4	315	2	51	Hole	38	18